


Schneelast Factsheet


PV Modul

Allgemeines

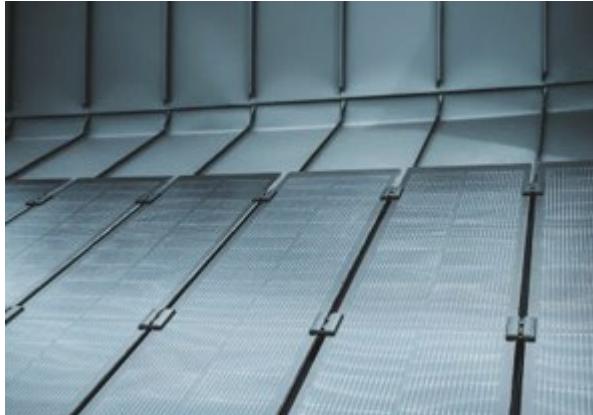

Modell	Solarmodul Prefalz 500
Typ	Indach PV-Modul System
Hersteller	PREFA (Schweiz) AG
Adresse	Leenrütimattweg 1 4704 Niederbipp
Tel.	+41 71 952 68 19
Email	solar.ch@prefa.com
Internet	www.prefa.com
Testjahr	2025
Prüfberichte	L179PV (18.03.2025) 24-101/D-REP1 (16.03.2025)
Zertifikat Nr.	SPF-SUPSI-25-179-SNOW


PV Modul und Montagesystem

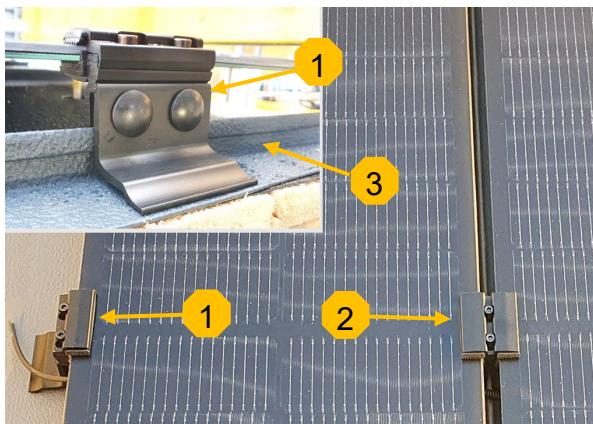


PV Modul	Solarmodul Prefalz 500 Rahmenloses TOPCon Modul Glas-Glas Modul (3.2 mm + 3.2 mm) Aussenmasse: 2000 mm x 408 mm
Montage	Alufalzdach auf Vollschalung Sparrenabstand 60 cm. Seitlich (1) und mittig (2) Klemmen auf Doppelstehfalte (3).
Anzahl Klemmen	$S_{R,d} < 8 \text{ kN/m}^2$ 3 Klemmen $S_{R,d} = 8 - 13 \text{ kN/m}^2$ 4 Klemmen

Einsatzgrenzen Schneelast – Dachneigung


Flach: 0° - 30°
(geprüft bei 20°)

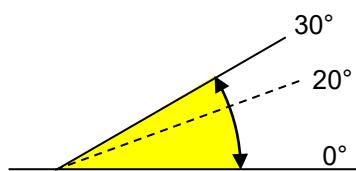

Normal: 30° - 60°
(geprüft bei 45°)



Steil / Fassade: 60° ~ 90°
(geprüft bei 65°)



$$S_{R,d} = 13 \text{ kN/m}^2$$

$$S_{R,d} = 13 \text{ kN/m}^2$$

$$S_{R,d} = 13 \text{ kN/m}^2$$

$S_{R,d}$ entspricht der Belastbarkeit angegeben als horizontale Schneelast auf dem Boden (kN/m^2). Die zu berücksichtigende Schneelast auf eine Anlage muss anhand der SIA261 berechnet und mit den angegebenen Einsatzgrenzen abgeglichen werden.

Schneelastzertifikat

Handelsname:

Solarmodul Prefalz 500

Firma:

PREFA (Schweiz) AG

Zertifikat Nr.:

SPF-SUPSI-25-179-SNOW

Gültigkeit:

11.2025 – 11.2030

Die PV Modulsysteme **Solarmodul Prefalz 500** der Firma **PREFA (Schweiz) AG**, Leenrütimattweg 1 in **CH-4704 Niederbipp** erfüllen die Anforderungen „SPF Schneelast Zertifizierungsvorschrift und Vertrag Version 1.2“. Als Grundlage gelten die Prüfberichte SPF L179PV und SUPSI 24-101-D-REP1.

Das PV-Modulsystem ist damit für den Einsatz in schneereichen Gebieten bis zu den unten aufgeführten horizontalen Schneelasten geeignet und wird deshalb mit dem SPF/SUPSI Qualitätszertifikat SPF-SUPSI-25-179-SNOW ausgezeichnet.

Neigungswinkel 0°-30° 13 kN/m²

Neigungswinkel 30°-60° 13 kN/m²

Neigungswinkel 60°-90° 13 kN/m²

Die Gültigkeit des Zertifikates kann unter www.spf.ch überprüft werden.

Rapperswil, 11.11.2025



Dr. Andreas Bohren
Head of SPF Testing